TITAN

Nueva gama de vehículos

Leciñena

MÁS LIGERO, MÁS SOSTENIBLE, MÁS EFICIENTE, MÁS RENTABLE.

TITAN

Leciñena apuesta por la **innovación** y la **sostenibilidad** con la nueva gama de vehículos de peso reducido **TITAN**.

El **peso ligero** del vehículo sin carga reduce el combustible y conlleva una disminución considerable en el impacto de las emisiones y, por tanto, una **reducción en la huella de carbono** de nuestros clientes.

"Aumente la eficiencia y rentabilidad de su operación gracias a la optimización de carga, de trayectos a realizar y ahorro en combustible."

PESO LIGERO

Dispone de un **equipamiento optimizado** que consigue un **ahorro en peso de una tonelada**, lo que **aumenta la capacidad de carga útil** en más de 1000 kgs. El uso de **aceros de última generación** y reducción de espesores lo ubica entre los **más ligeros del mercado**.

SOSTENIBLE

Vehículos ligeros que **reducen el impacto ambiental** del transporte. La disminución de peso en más de 1000kgs y optimización en carga se traducen en una **reducción de emisiones de CO2** de hasta el 12,4 %*, y una reducción de hasta 0.5 litros de gasóleo / 100km.

CARGA RÁPIDA

Equipado con una **carrocería funcional** estudiada para ofrecer una mayor **seguridad y eficiencia**, mayor **comodidad en el uso** y **ahorro en tiempos** de carga y descarga.

PERSONALIZACIÓN

En el diseño para **adaptar los vehículos a sus necesidades** de carga y equipamiento. Nuestro equipo de ingeniería trabaja con nuestros clientes para ajustar el diseño de los vehículos a sus necesidades de carga y equipamiento.

*Valor variable en función de optimización de carga y peso.

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES Y PESOS (Medidas en mm) *Dimensions and weights (measures in mm)*	VALOR
Longitud	Length	13620
Anchura	Width	2550
Altura del cuello	Coupling height	110
Posición del King Pin	King Pin position	1650
Diagonal de la tractora	Diagonal	1850
Batalla (Distancia entre el King-Pin y el centro de ejes)	Wheelbase (Distance between King Pin and centre of the axles)	7670
Voladizo	Rear overhang	2990
Vía del chasis	Chassis track	1300
Vía del eje	Axle track	2040
Distancia libre entre pilares (descontando 120mm de los cajetines de las tablas)		3076
Chaflán en anchura	Coupling length	65
Chaflán en longitud	Bed length	52
Altura total	Total heigth	4000
Altura libre interior (5ª Rda. 1121)	Interior free height	2760
Altura libre puerta (5ª Rda. 1121)	Free heigth al the door	2520
Anchura Libre	Free width	2480
Altura Libre en lateral	Free width	2610
Masa técnica sobre el King-Pin	Weight on King Pin	16000
Masa técnica sobre el centro de ejes	Weight on centre of axles	27000
Masa técnica total	Total weight	43000
Tara (±3%)	Dead weight	5650

DESCRIPCIÓN	VALOR SUSPENSIÓN NEUMÁTICA *Air suspension*	VALOR
5ª Rueda	5th Wheel	1140
Altura en trasera	Rear height	1240
Distancia entre ejes	Distance between axis	1310
Neumáticos	Tyres	385/55R 22,5”
Ejes	Axles	22,5”

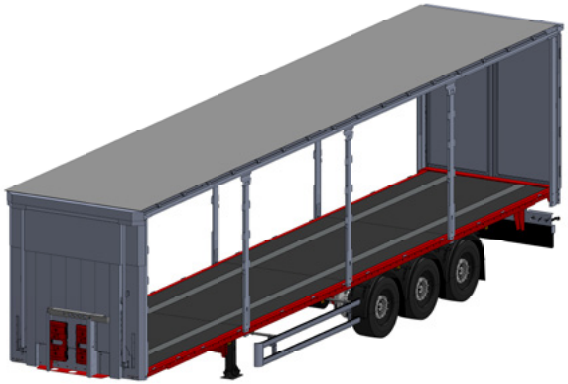

TITAN

TITAN

EQUIPAMIENTO DE SERIE

· Banda lateral multifunción con orificios para amarre seguridad
· Anillas de estiba laterales
· Ejes freno de disco
· Suspensión neumática de resorte
· 6 neumáticos de la medida 385/65 R 22,5 ó 385/55 R 22,5, según necesidades
· Pies de apoyo telescópicos con doble velocidad de maniobra
· Instalación eléctrica blindada con 3 conectores eléctricos 1 de 15 polos + 2 de 7 polos
· Luces laterales con intermitencia
· Pilotos traseros de 7 servicios
· Instalación neumática según ISO
· Sistema de seguridad EBS con RSS de prevención de vuelco
· Función Optilevel controlada de forma electrónica, reduce los tiempos de carga y descarga, las emisiones de carbono y el consumo de combustible
· Aletas individuales con anti-spray
· 2 calzos de rueda
· Protección lateral
· Soporte matrícula

EQUIPAMIENTO DE CARROCERÍA

· Carrocería con certificado XL según norma EN 12642
· Piso tablero fenólico de 30 mm
· Techo corredero y elevable
· 3 pilares por lado desplazables
· Puerta de libro doble falleba

Leciñena

976 462 040 (ext. 1)
titan@lecinena.com
www.lecinena.com